



ZAMÓWIENIE NA ROLETY WOLNOWISZĄCE RT Ø20

Rys.1 Szerokość i wysokość całkowita rolety

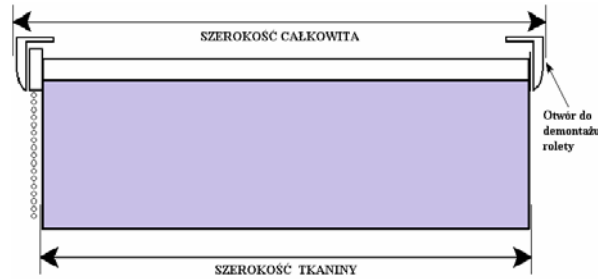

Rys. 2 Falbana typ 1

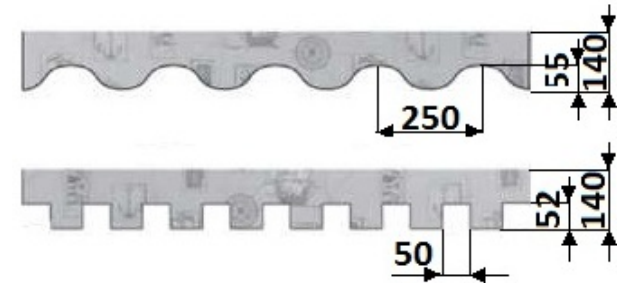

ZAMAWIAJĄCY:

Nr zamówienia

Data zamówienia

Termin realizacji

Sposób dostawy

Żal-Met	Spedycja	Odbiór wł.
---------	----------	------------

Nr paczki	Szerokość* (mm)		Wysokość całkowita (mm)	Ilość (szt.)	Symbol tkaniny	Sterowanie L/P	Rodzaj sterowania*		Kolor osprzętu		Typ falbany		Falbana		Rodzaj montażu obciążnika z falbaną		Zestaw do okien uchylnych			Mocowanie dolne		
	całkowita	tkaniny					koralek	sprężyna	biały	brąz	typ 1	typ 2	z lamówką	bez lamówki	standardowy	przeszywany	wspornik listwy dolnej**	przewodzenie żyłkowe przykręcane	przewodzenie żyłkowe bezinwazyjne	na magnesy	na rzepy	
	1	2					7	8	9	10	11	12	13									

Uwagi:

- *Należy podać tylko jedną szerokość rolety całkowitą lub tkaniny w zależności od dokonanych pomiarów. Różnica pomiędzy szerokością całkowitą rolety a szerokością tkaniny wynosi 35 mm w przypadku sterowania na koralek oraz 46 mm w przypadku sterowania na sprężynę.
- ** Wspornik listwy dolnej nie występuje w przypadku montażu bezinwazyjnego.
- Listwa dolna wykonana jest z PCV.
- Wieszak górny bezinwazyjny standardowo wykonany jest z PCV i regulowany jest w zakresie 6-25 mm.
- Lamówka stosowana jest wyłącznie do falbany typ 1.
- W przypadku zastosowania przewodzenia żyłkowego żyłka przechodzi z boku listwy dolnej.



edycja: maj 2018

.....
podpis zamawiającego