

ZAMÓWIENIE NA ROLETY WOLNOWISZĄCE RT Ø32

ZAMAWIAJĄCY:

Nr zamówienia


Data zamówienia

Termin realizacji


Sposób dostawy

Żal-Met	Spedycja	Odbiór wł.
---------	----------	------------

Rys.1 Szerokość i wysokość całkowita rolety

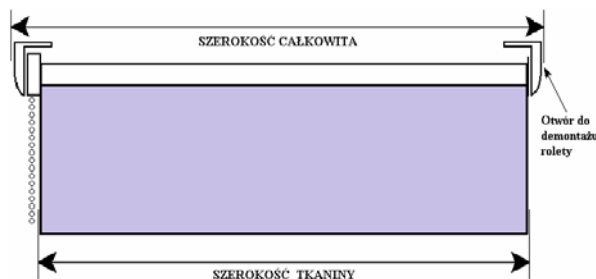

Rys. 2 Falbana typ 1

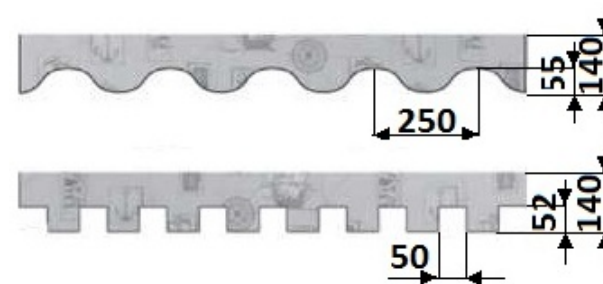

Nr paczki	Szerokość* (mm)		Wysokość całkowita (mm)	Ilość (szt.)	Symbol tkaniny	Sterowanie L/P	Rodzaj sterowania*		Typ falbany		Falbana		Rodzaj montażu obciążnika z falbaną		Zestaw do okien uchylnych			Mocowanie dolne	
	całkowita	tkaniny					koralek	sprężyna	typ 1	typ 2	z lamówką	bez lamówki	standardowy	przeszywany	wspornik listwy dolnej**	przewodzenie żyłkowe przykręcane	przewodzenie żyłkowe bezinwazyjne	na magnesy	na rzepy
	1	2					7	8	9	10	11			12					

Uwagi:

- Osprzęt do rolety występuje tylko w kolorze białym.
- *Należy podać tylko jedną szerokość rolety: całkowitą lub tkaniny w zależności od dokonanych pomiarów.
- ** Wspornik listwy dolnej nie występuje w przypadku montażu bezinwazyjnego.
- Różnica pomiędzy szerokością całkowitą rolety a szerokością tkaniny wynosi 43 mm.
- Listwa dolna standardowo wykonana jest z PCV.
- Lamówka stosowana jest wyłącznie do falbany typ 1.
- Montaż do sufitu lub do ściany/ramy okna. Nie występują wieszaki bezinwazyjne.

UWAGI



edycja: maj 2018

.....
podpis zamawiającego