

ZAMÓWIENIE NA ŻALUZJE POZIOME 25 mm ALUMINIOWE

ZAMAWIAJĄCY:

Rys.1 Strona i typ sterowania

Rys. 2 Wspornik listwy dolnej

Rys. 3 Standardowe mocowanie rynny górnej

Rys. 4 Uchwyt bezinwazyjny

Nr zamówienia

Data zamówienia




Termin realizacji

Sposób dostawy


Żal-Met

Spedycja

Odbiór wł.



Nr paczki	Szerokość (mm)	Wysokość* (mm)	Ilość (szt.)	Kolor lameli	Sterowanie L/P	Uchwyt Twist	Maskownica**		Uchwyt bezinwazyjny	Długość pokrętła		Prowadzenie żyłkowe - typ uchwytów dolnych				Wspornik listwy dolnej Rys. 2	Uwagi	
							ALU	DR		standardowa	inna***	A	B	C	D			
																		7

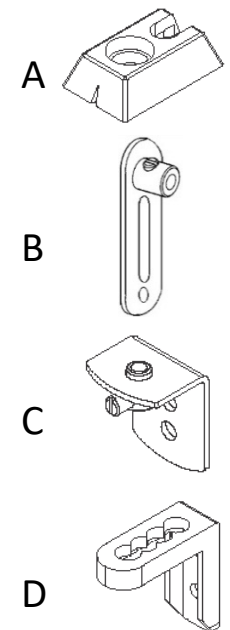

Uwagi:

- * Ze względu na skok drabinki tolerancja wysokości wynosi do + 22 mm.
- ** Kolor maskownicy rynny górnej dobierany jest ze wzornika lameli aluminiowych dla ALU i ze wzornika lameli drewnianych 25 mm dla DR.
- *** W przypadku innej długości pokrętła niż standardowa należy podać jego długość w kolumnie 9.
- Jeżeli ze wzornika wybrany zostanie kolor lameli z oznaczeniem „K” wówczas rynna górna, rynna dolna, drabinka oraz sznurek będą w kolorze lameli.

Rys. 5 Typy uchwytów przy prowadzeniu żyłkowym



edycja: maj 2018

.....
podpis zamawiającego