

ZAMÓWIENIE NA ŻALUZJE POZIOME 50 mm ALUMINIOWE

ZAMAWIAJĄCY:

Nr zamówienia

Data zamówienia


Termin realizacji

Sposób dostawy


Żal-Met	Spedycja	Odbiór wł.
---------	----------	------------

Rys.1 Strona i typ sterowania


S - Sterowanie P - Podciąganie

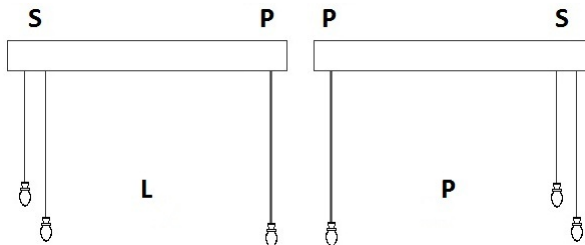

Rys. 2 Wspornik listwy dolnej



Rys. 3 Mocowanie rynny górnej - uchwyt Twist na wieszaku kątowym

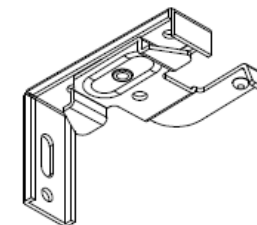


Nr paczki	Szerokość (mm)	Wysokość* (mm)	Ilość (szt.)	Kolor lameli	Sterowanie L/P	Sterowanie elektryczne L/P**	Maskownica***		Maskownica drewniana	Wspornik listwy dolnej Rys. 2	Wieszak kątowy Rys. 3	Rodzaj drabinki		Typ uchwytu przy prowadzeniu linkowym Rys. 4	Uwagi	
							DR	AL				prosta	z bokami			sznurkowa
							1	2	3			4	5			6

Uwagi:

- * Ze względu na skok drabinki tolerancja wysokości wynosi do + 25 mm.
- ** W systemie elektrycznym silnik montowany jest centralnie – strona sterowania oznacza stronę wyprowadzenia przewodu.
- *** Kolor maskownicy rynny górnej dobierany jest ze wzornika lameli aluminiowych dla ALU i ze wzornika lameli drewnianych 50 mm dla DR.
- Standardowo w komplecie jest wieszak Twist do montażu do sufitu.
- W przypadku wyboru wieszaka kąтового przy montażu do ściany standardowo przynitowany jest do niego uchwyt Twist.

Rys. 4 Typy uchwytów przy prowadzeniu linkowym (kolumna 12)

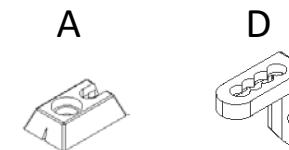

edycja: maj 2018

.....
podpis zamawiającego