

ZAMAWIAJĄCY:

ZAMÓWIENIE NA ROLETY DZIEŃ NOC - RDN ALU

WYCZYŚĆ FORMULARZ


UWAGI

Sposób dostawy:

Nr zamówienia:  ŻAL-MET

Data zamówienia:  Spedycja

Termin realizacji:  Odbiór własny

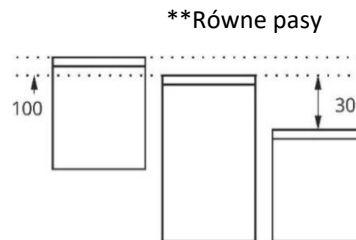

	1	2
A	+100	
A	0	
A	-300	

**równe pasy		szerokość (mm)			wysokość (mm)				ilość (szt.)	symbol tkaniny	sterowanie L/P	kolor					kolor drewnopodobny				prowadnice			napinacz tańczuszka
		mierzona	całkowita	*tkaniny	mierzona	całkowita	C mierzona rys. 4	C całkowita rys. 6				biały	brązowy	antracyt	bazaltowy szary	złoty dąb	orzech	mahoń	winchester	plaskie	łukowe	maxi		
1	2																							

**Szerokość mierzona** - pomiar wykonujemy między krawędziami listew przyszybowych, rys. 1.

**Szerokość całkowita** - szerokość kasety z boczkami i zaślepkami, rys. 2.


**\*Szerokość tkaniny** - podawać tylko gdy ma być inna niż standardowo.  
Standardowo tkanina jest węższa o 17 mm od wymiaru mierzonoego i o 41 mm od wymiaru całkowitego.

**Wysokość mierzona** - pomiar wykonujemy na górze od krawędzi listwy przyszybowej, na dole razem z listwą przyszybową, rys. 3.

**Wysokość całkowita** - wysokość kasetki z prowadnicami, rys. 5.

**Wysokość mierzona C** - potrzebna w celu określenia wysokości zamknięcia pasów. Pomiar wykonujemy na górze od krawędzi listwy przyszybowej, na dole do miejsca w którym materiał będzie maksymalnie opuszczony, rys. 4.

**Wysokość całkowita C** - potrzebna w celu określenia wysokości zamknięcia pasów. Pomiar wykonujemy po przyłożeniu kasetki od jej górnej krawędzi, na dole do miejsca w którym materiał będzie maksymalnie opuszczony, rys. 6.

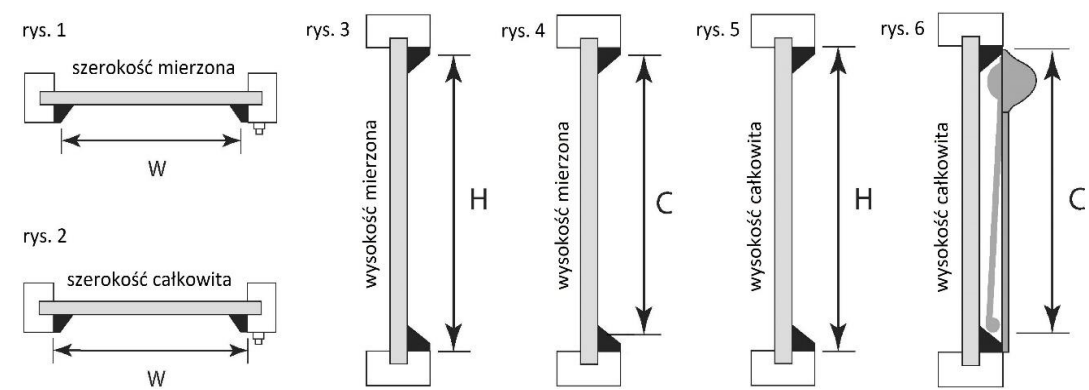

**\*\*równe pasy: kolumna 1** - aby rolety wiszące obok siebie o różnej wysokości miały pasy na równej wysokości, należy oznaczyć je tą samą literą, np. A, A, A. Uwaga! - wysokość zamknięcia pasów może być wtedy różna.

**kolumna 2** - aby rolety wiszące obok siebie na różnych wysokościach miały pasy na równej wysokości, należy oznaczyć roletę bazową cyfrą 0, a przy kolejnych roletach podać różnicę wysokości kaset do rolety bazowej (np. +100, -300). Uwaga! - wysokość zamknięcia pasów może być wtedy różna.

edycja: kwiecień 2022

